


## 取扱説明書

本機はNIROホームシアターシステムのサブウーファー駆動専用アンプです。本機を使用するとサブウーファーは150W超のハイパワー・サブウーファーとなり、極低音を余裕で再生することができます。また、NIRO Digital Power Amplifier のSub Woofer出力を絞ることによってDigital Power Ampに余裕が生まれ、サテライトスピーカーをMaxパワーで駆動しても歪みの少ない透明度の高い音質を維持することができます。

注：本機はNIRO 1000/800/620のサブウーファー専用用品です。NIRO 420及びNIRO REFERENCE/1.1PRO II /600/400など、他のNIROホームシアターシステムにはご使用になれませんのでご注意ください。

### ■ Digital Power Amplifierとサブウーファーを接続する

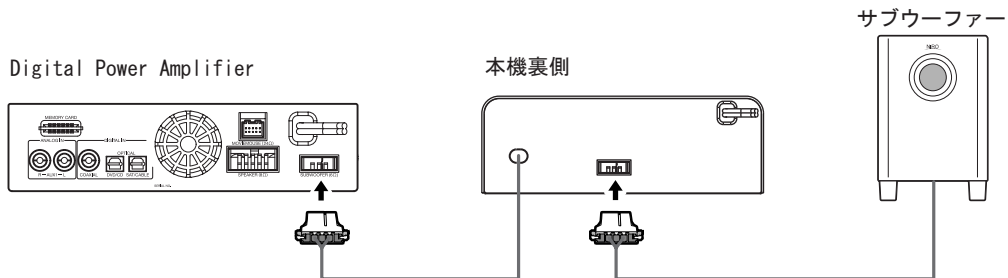

注意：スピーカーケーブルを接続した後に本機の電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

### ■ 電源のON/OFF

- 入力信号があると本機は自動的に電源が入り、フロントパネルのスタンバイインジケータLEDが緑に点灯します。
- 約1時間、入力信号がないと本機は自動的にスタンバイ状態となり、スタンバイインジケータLEDがオレンジに点灯します。なお、本機の電源が入っていても入力信号がない場合は、消費電力は待機時と同じです。
- サブウーファーからノイズが発生することがあるので、電源ケーブルを抜く時にはサブウーファーのスピーカーケーブルを先に抜いてください。

### ■ サブウーファーレベルの調整

サブウーファーのレベル調整はDigital Power Ampで行います。リモコンの「サブウーファー▲アップ」ボタン又は「▼ダウン」ボタンを押してください。

### ■ 仕様

スピーカー出力/インピーダンス：150W (RMS) / 6Ω  
 電源：AC100V、50/60Hz  
 消費電力：動作時 200W 待機時 4W  
 外形寸法(幅×高さ×奥行き)：189×68×142mm(突起部を除く)  
 重量：1.1Kg(ケーブルを除く)

### ■ 安全上のご注意



**警告** 取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

- ⊗ 本機を水の近くで使用しないでください。水滴により火災や感電の恐れがあります。
- ⊗ キャビネットは外さないでください。火災や感電の恐れがあります。修理、調整はサービス担当者にご依頼下さい。
- ⊗ 通風口から金属や燃えやすいものを入れないでください。火災や感電の恐れがあります。
- ⊗ 電源コードを傷つけないでください。人が電源コードの上を歩いたり重いものを上に載せないでください。
- ⊗ 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、ローソクなどを置かないでください。異物が入り、火災、感電の原因になります。
- ⊗ 雷が鳴ったら電源プラグにさわらないでください。感電の原因になります。
- ⊗ 本機は国内専用です。100V以外の電源に接続すると、本機が故障し、また火災、感電の原因となることがあります。

製品のデザインや仕様は改良のため予告なく変更することがあります。